RO✶825L03
Zugpendel mit Kugelkupplung / Drawbar with ball hitch

John Deere 6000/7000

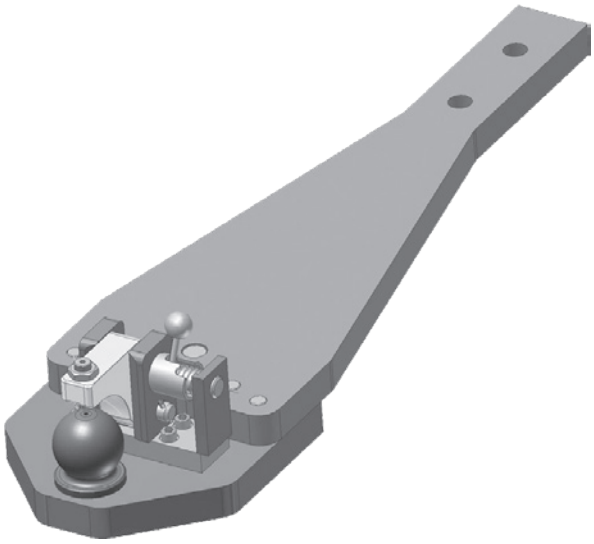



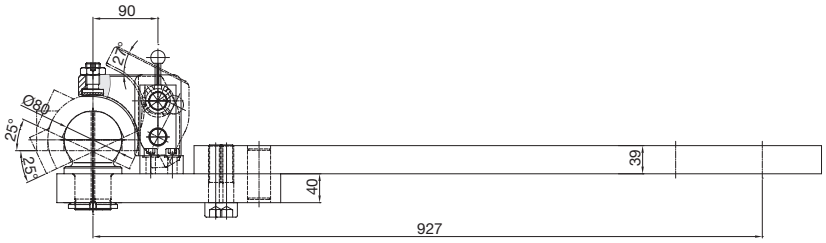

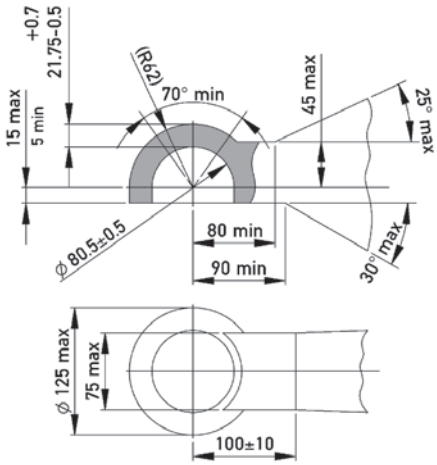

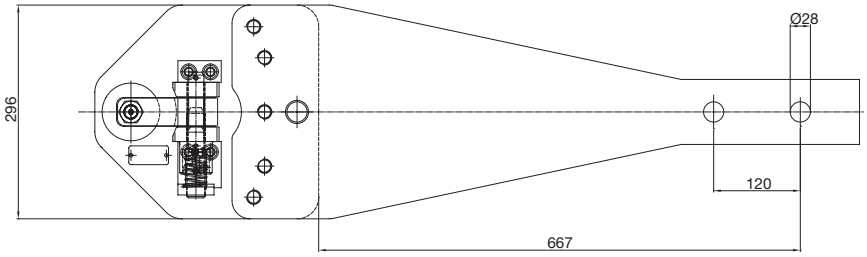

Schwenkwinkel/Swivel angle
horizontal min. ± 60°, vertikal min. ± 20°
horizontal min. ± 60°, vertical min.± 20°

Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Order No.	S (t)	D (kN)	ABG (M)	EG (e1)
RO825L0304C	2,8	89,3	✓	✓

Montagesatz / Mounting kit

Benennung / Description	Artikel-Nr. / Order No.
Vierzylindermotor	ROE71489, ROE71490, ROE71512
Sechszylindermotor	ROE71490, ROE71512

Die wirksame Baulänge der Einrichtung darf maximal 270 mm betragen (Abstand von Mitte Kuppelpunkt bis Hinterkante Auflage).

The effective length of the installation should be max. 270 mm (space from the center of hitch point until back layer)

DE Technische Daten
nach ISO 24347

EN Technical data
According to ISO 24347

RO✶825L03

Ersatzteile / Spare parts

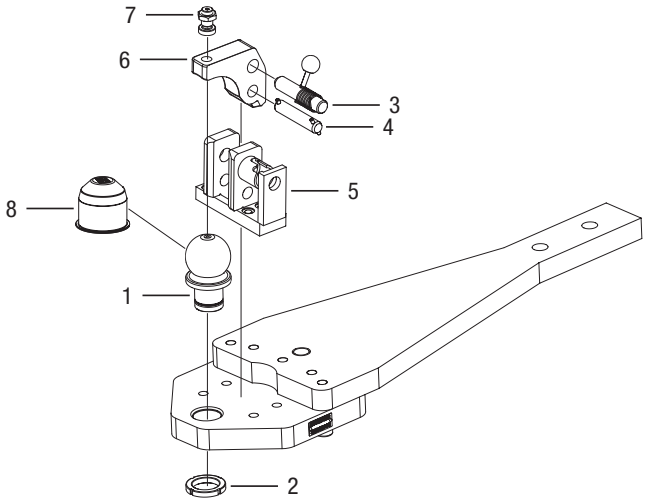

Auswahltabelle / Selection table

Pos. / Item	Benennung / Description		Bestell-Nr. / Order No.
1+2	Kugel 80/ball 80	1	ROE71177
3	Sicherungsbolzen für Niederhalter/safety pin for keeper	1	ROE71182
4	Lagerbolzen für Niederhalter/bearing bolt for keeper	1	ROE71181
5	ET Niederhaltereinheit KS80/spare part keeper unit KS80	1	ROE75L035
6	ET Niederhalter/spare part keeper	1	ROE71179
7	Einstellschraube für Niederhalter/adjustment screw for keeper	1	ROE75L001
8	Staubschutzkappe/dust cap	1	ROE25522