


## JOST Kugellenkränze KLK L / N / JOST ball bearing turntables KLK L / N

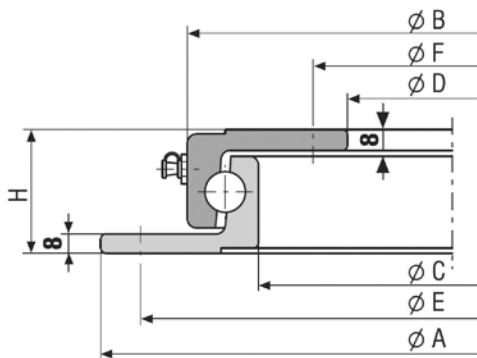

### Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

- DE** • ungebohrt
- grundiert
- EN** • Undrilled
- Primed

### Einsatzbereich / Application area

Verwendung / Application	Geschwindigkeit / Speed	Baureihe / Model
Ackerwagen/field vehicles	bis/up to 30 km/h	L
Transportgeräte/transport devices	bis/up to 30 km/h	L
Ackerwagen, schwer/field vehicles, heavy	über/over 30 km/h	N
LKW-Anhänger, leicht/truck trailers, light	über/over 30 km/h	N

### DE Bemerkung

Bei einer Geschwindigkeit unter 30 km/h erhöht sich für die Baureihe N die zulässige Axiallast um 30 bis 50%.

### EN Remarks

At a speed up to 30 km/h the permissible axle load is increased by 30 to 50% for the model N.

### Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Order No.	zulässige Axiallast / permissible axle load (kN)	Abmessung / Dimension A (mm)	Abmessung / Dimension B (mm)	Abmessung / Dimension C (mm)	Abmessung / Dimension D (mm)	Abmessung / Dimension E (mm)	Abmessung / Dimension H (mm)	Gewicht / Weight (ca./app. kg)
KLK400L	7,5	400	342	292	230	375	45	11,0
KLK500L	9,0	500	442	392	330	475	45	15,0
KLK650L	15,0	650	592	542	480	625	45	20,0
KLK750L	18,0	750	692	642	580	725	45	23,0
KLK850L	25,0	850	792	742	680	825	45	27,0
KLK950L	30,0	950	892	842	780	925	45	30,0
KLK1050L	35,0	1050	992	942	880	1025	45	34,0
KLK500N	18,0	500	437	384	315	475	52	17,0
KLK650N	25,0	650	587	534	465	625	52	23,0
KLK750N	30,0	750	687	634	565	725	52	28,0
KLK850N	35,0	850	787	734	665	825	52	32,0
KLK950N	40,0	950	887	834	765	925	52	36,0
KLK1050N	45,0	1050	987	934	865	1025	52	40,0