



# RO\*880A30 Anhängebock / Ladder

# John Deere 5 E

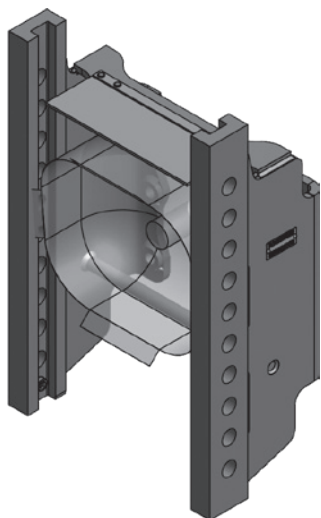

### Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

- DE** • Anhängebock für höhenverstellbare Kupplungen
- nur für John Deere 5 E Serie 5065, 5056, 5075
- EN** • Ladder for height-adjustable hitches
- Only for John Deere 5 E series 5055, 5065, 5075

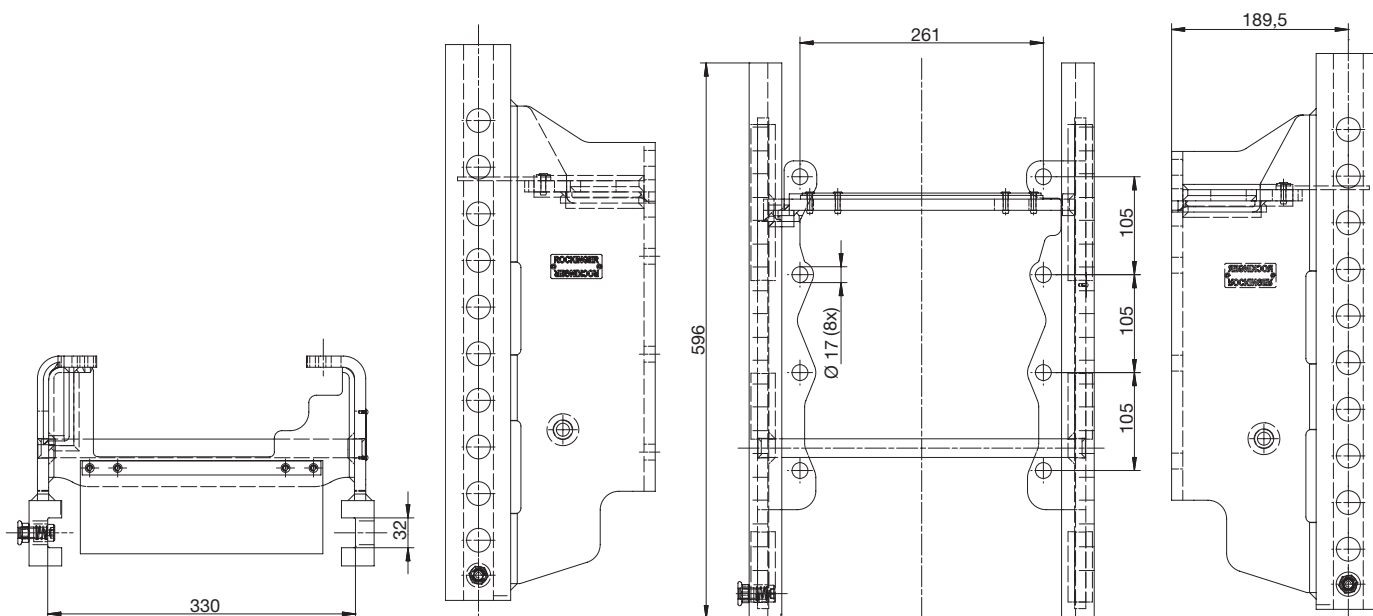

### Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Order No.	Spurweite / Track width (mm)	S (t)	D (kN)	ABG (M)	EG (e1)
RO880A3004C <sup>1</sup>	330	1,0	20,0	✓	✓
RO880A3034C <sup>2</sup>	330	1,0	20,0	✓	✓

<sup>1</sup> für Getriebe 9 x 3 / For gear box 9 x 3

<sup>2</sup> für Getriebe 12 x 12 / For gear box 12 x 12

